

• Largeur hors tout : 1840 à 18000 mm


3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
En option : auvent et joues impossible en pose plafond

option lambrequin déroulant
déroulant de 950 à 1550 selon Réf. de toile

Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500	1840 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2340 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2500	2840 à 6000	6001 à 6631	6632 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3090 à 6000	6001 à 7014	7015 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3340 à 6000	6001 à 7426	7427 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3590 à 6000	6001 à 7857	7858 à 12000	—	12001 à 18000
3500	3840 à 6000	6001 à 8302	8303 à 12000	12001 à 12619	12620 à 18000
4000	4340 à 6000	6560 à 9222	9223 à 12000	12001 à 14119	14120 à 18000

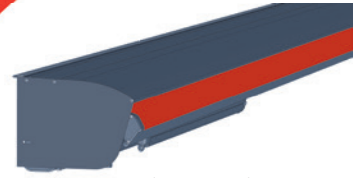

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 **uniquement pour Lambrequin déroulant**

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option
largeur maxi 6000
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situ 5 iO


• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras
Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEAIo et télécommande : Situ 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisation "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situ 1 iO ou Situ 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

• Fixation du store de face compris
sous plafond en option

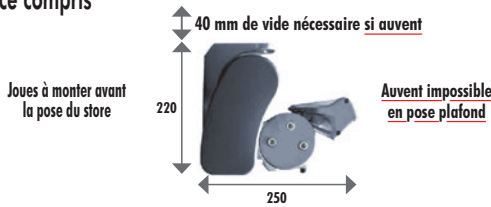

• Auvent et joues de l'auvent en option (impossible en pose plafond)

• Nouveaux bras à compensation angulaire
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

- Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F
- Barre de charge en alu 80 x 80 ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté
- Tube porteur galva 40 x 40 compris en option Alu

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEAIo et RTS CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur Radio SUNEAIo</p> <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p>SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexon / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant</p>	<p>Moteur Radio ALTUS RTS</p> <p>Télécommande TELIS 1 ou 4</p>	<p>Maxi 6000 et avancée 3500</p> <p>Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEAIo CSI et jusqu'à équipement RTS CSI</p> <p>Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4</p>	<p>Filaire LT</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>	<p>Avec manivelle de secours Filaire LT CS</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS</p>
---	--	---	--	---

Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : avec une Situ 1

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix Thermolaquage polyester à 200°C

Fini, toile réglée et juste à poser jusqu'à 6000
au delà, store en 2 ou 3 éléments

* Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.